


IPC354SR3-ADNPF28-F



主な機能

Ultra
H.265


- 4MP、1/3 インチ CMOS センサーによる高品質イメージング
- 4MP (2688×1520)@30/25fps、2MP (1920×1080)@30/25fps、720P (1280×720)@30/25fps
- Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
- インテリジェントな境界保護 (ラインクロス、侵入、エリア侵入、エリア退出の検知など)
- 120dB の True WDR テクノロジーにより、光が強い状況でもクリアなイメージングを実現
- コリドーモード(9:16)対応
- 内蔵 Mic
- スマート赤外線、赤外線距離：最大 30m (98ft)
- 256G Micro SD カード対応
- PoE 電源対応
- 3 軸

仕様

IPC354SR3-ADNPF28-F					
カメラ					
センサー	1/3 インチ、4.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	2.8mm@F2.0				
DORI 距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
画角 (H)	95.8°				
画角 (V)	55.2°				
画角 (O)	124.5°				
調整角度	パン : 3° ~ 360°		チルト : 0°~68°	ローテート : 3°~360°	
シャッター	オート/マニュアル、1~1/100000 秒				
最低照度	カラー : 0.01Lux (F2.0、AGC オン時) 0Lux (赤外線オン時)				
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)				
S/N	52dB 以上				
赤外線範囲	赤外線範囲 : 最大 30m (98ft)				
波長	850nm				
赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル				
デフォグ	デジタルデフォグ				
WDR	120dB				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG				
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル				
フレームレート	メインストリーム: 4MP (2688×1520)・最大 30fps、4MP (2560×1520)・最大 30fps、2MP (1920×1080)・最大 30fps、720P (1280×720)・最大 30fps ; サブストリーム: 4CIF (704*576)・最大 30fps ; 第 3 ストリーム: CIF (352×288)・最大 30fps ;				
ビデオビットレート	128Kbps~16Mbps				
コリドーモード(9:16)	サポート				
OSD	最大 4 表示				
プライバシーマスク	最大 4 カ所				
ROI	最大 2 カ所				
動体検知	最大 4 カ所				
スナップショット					
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート 2				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
スマート赤外線	サポート				
フリップ	通常/垂直/水平/180°/90°時計回り/90°反時計回り				
歪曲補正	N/A				
BLC	サポート				
HLC	サポート				

インテリジェント	
スマート侵入防止機能	ラインクロス、侵入、エリア侵入、エリア退出の検知；
イベント	
基本の検知	動体検知、不正アラーム、音声検知
一般機能	ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザ認証
音声	
音声圧縮	G.711
抑制	サポート
サンプリングレート	8KHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation EZView EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上
インターフェイス	
オーディオ I/O	オーディオケーブル
	1 入力 : インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p]
	1 出力 : インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
内蔵 Mic	サポート
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
基準適合	
基準	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
一般	
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力: 最大 5.5W
寸法(Φ×H)	Φ108.6 x 61.8mm (Ø4.28" x 2.43")
正味重量	0.227kg (0.49lb)
素材	金属、プラスチック
動作環境	-35°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
ストレージ環境	-35°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	2KV
リセットボタン	N/A

寸法

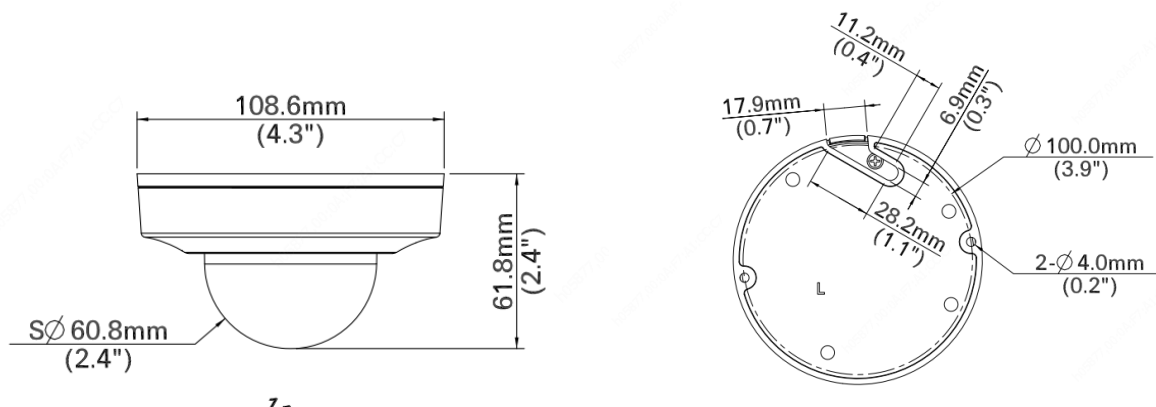


付属品


TR-JB03-G-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UM06-E-IN



TR-A01-IN



TR-UP06-IN



©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。