
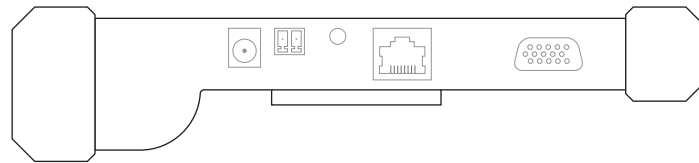
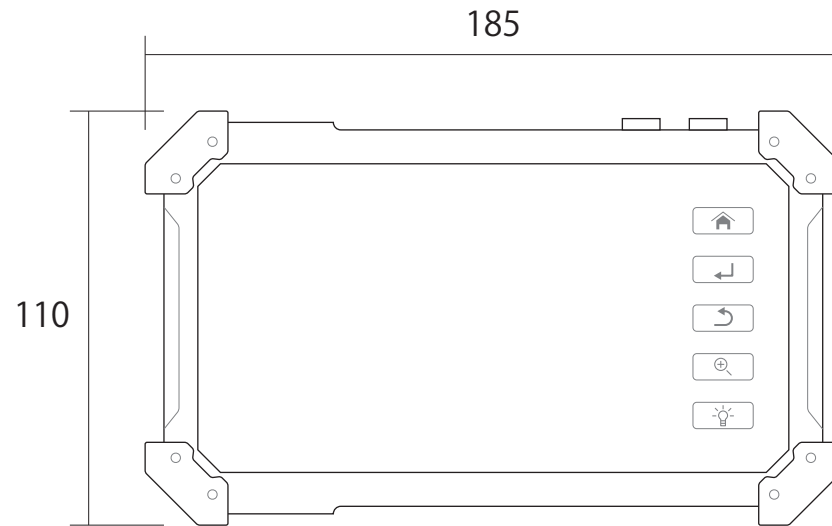


## MULTI 5

## UNIVIEW 対応 5インチ ハンディモニター

液晶画面	5インチ IPSタッチスクリーン
液晶解像度	1920x1200
ネットワークポート	10/100m 自動調整、RJ45
WIFI	WIFI 150Mbps (ワイヤレスネットワーク接続してIPカメラを表示)
メインストリーム	4K,H.265/H.264
IPカメラタイプ	ONVIF,ONVIF PTZ, Dahua:IPC-HFW2100P, UNIVIEW:IPC2124SR3-DPF36, Hikvision:DS-2CD864-E13, Samsung:SNZ-5200, Tiandy:TD-NC9200S2, Kodak:IPC120L, Honeywell:HICC-2300T, RTSP:Viewer, etc
HD-SDI/EX-SDIシグナル	SDI/BNC:1CH, 1080p:25/30/50/60, 1080i:50/60
AHD/TVI/CVI シグナル	AHD/TVI/CVI:BNC入力, AHD:8MP/TVI:8MP/CVI:8MP
ズーム	アナログ, IPカメラ
スナップショット	PNG (micro SDカード別売)
HDMI入力	720×480p/720×576p/1280×720p/1920×1080p 1024×768p/1280×1024p/1280×900p/1440×900p
HDMI出力	なし
VGA入力	あり
UTC	あり ※一部互換性のないカメラもございます
12V/3A電源出力	あり(カメラに出力)
PoE電源出力	48V PoE電源出力, 最大電力25.5W
PTZコントロール	RS485コントロール, Baud 600-115200bps, PELCO-D/P Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan 他30以上のプロトコル
ネットワーク	IPアドレススキャン, リンクスキャン, Pingテスト IPカメラのIPアドレス検索
カメラへの電源出力	DC12V3A
電源 (付属ACアダプター)	DC12V/1A
バッテリー	3350mAh (7.4Vリチウムイオン電池) 3~4時間で満充電 / 4~5時間利用可能
動作可能温度	0℃~+50℃ ※5℃以下の環境では特性上、バッテリーの動作が著しく減退します
動作可能湿度	30%~90%
動作設定	タッチスクリーン, OSDメニュー 言語:日本語他
外形寸法 / 重量	185mmx110mmx41mm / 約420g

※気温5℃以下の環境ではバッテリー動作が鈍くなります

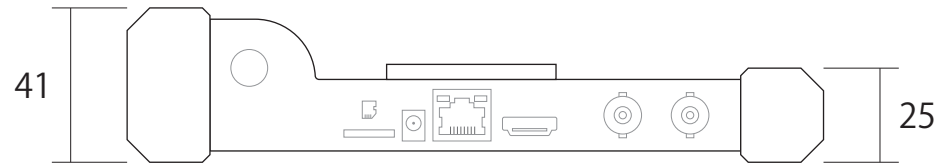

仕様		MODEL	MULTI 5
規格サイズ	5型	品名	UNIVIEW 対応 5インチ ハンディモニター
消費電流	—		
VESA	—		
		外形寸法	185mmx110mmx41mm
		重量	約420g
		作成日 2022 年 11 月 01日	