


NSW2010シリーズ




仕様

	NSW2010-16T2GC-POE-IN	NSW2010-24T2GC-POE-IN
ポート	PoE:16×100Mbps LAN:2×1000Mbps	PoE:24×100Mbps LAN:2×1000Mbps
規格	IEEE802.3,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE802.3af,IEEE802.3at	
スイッチング容量	7.2Gbps	8.8Gbps
転送処理速度	5.36Mpps	6.55Mpps
パケットバッファ	4M bit	
MAC	16K	
寸法	440×207×45mm	
重さ	約4.2kg	
電源	AC100-240V 50/60Hz	
PoE	802.3at/af	
最大PoE給電容量	合計250W 各ポート30W	合計370W 各ポート30W
冷却ファン	2基	
動作環境温度/湿度	0~45℃/5~90% (結露しないこと)	

寸法図

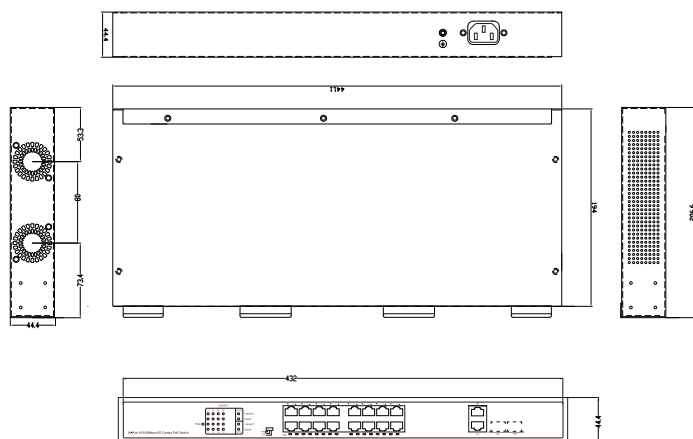

NSW2010-16T2GC-POE-IN

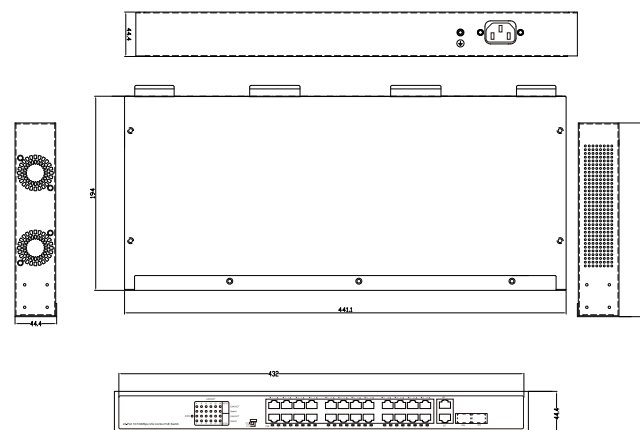

NSW2010-24T2GC-POE-IN