


NSW2010シリーズ




仕様

	NSW2010-6T-POE-IN	NSW2010-10T-POE-IN
ポート	PoE:4×100Mbps LAN:2×100Mbps	PoE:8×100Mbps LAN:2×100Mbps
規格	IEEE802.3,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE802.3af,IEEE802.3at	
スイッチング容量	1.2Gbps	2.0Gbps
転送処理速度	0.90Mpps	1.49Mpps
パケットバッファ	768Kbit	1.685Mbit
MAC	2K	4K
寸法	160×93×32 mm	220×150×44 mm
重さ	約0.6kg	約1.22kg
電源	AC100-240V 50/60Hz	
PoE	802.3at/af	
最大PoE給電容量	合計65W 各ポート30W	合計120W 各ポート30W
冷却ファン	無し	
動作環境温度/湿度	0~45℃/10~90% (結露しないこと)	

寸法図

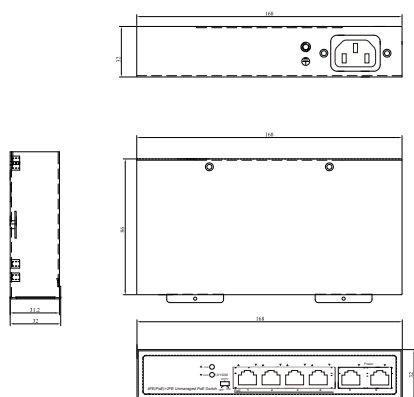

NSW2010-6T-POE-IN

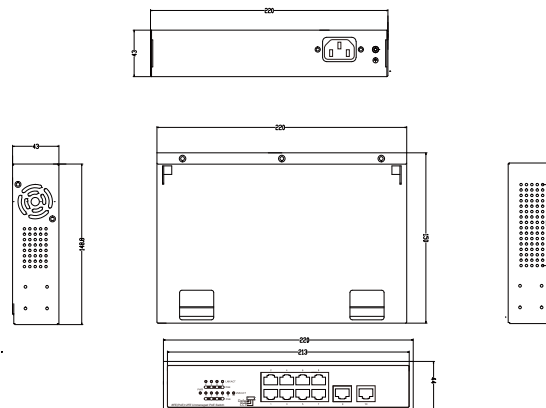

NSW2010-10T-POE-IN