


# 仕様書

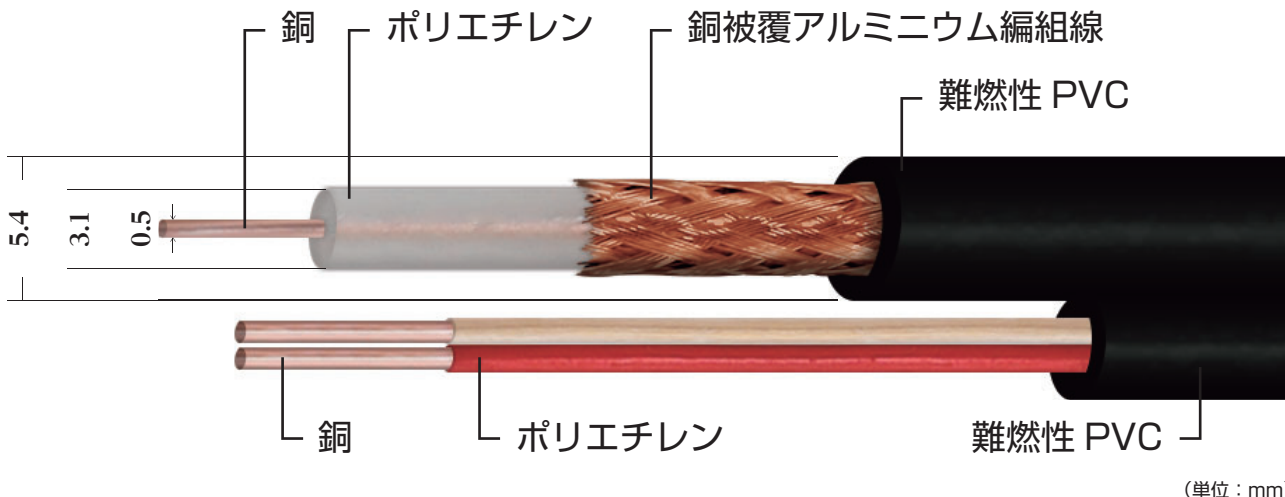

モデル	G3C-2V(A)+AE0.9 xxx B
素材	内部導体 銅(軟銅線)
	絶縁体 SPE(ポリエチレン)
	外部導体 銅被覆アルミニウム編組線
	被覆 難燃性PVC(鉛を含まず)
規格	中心導体径 0.5mm
	外部被覆(シース)径 5.4±0.5mm
	絶縁体外径 3.1mm
	特性インピーダンス 75±2Ω
	使用温度範囲 -15~+60℃
概算質量	30kg/km
荷姿	200M :クラフト箱(パンチアウト穴付き)

## アラーム線側

内部導体	銅(軟銅線)
線径	0.9±0.01
絶縁体	ポリエチレン(赤・半透明)
線径	1.35±0.02
被覆	難燃性PVC

ブランド

モデル名

レングスマーク

GRANDEYE

3C2V+AE0.9

\*\*\*M

名称： アラーム 2 芯線付 同軸ケーブル

作成日：2024年3月10日  
ネクステージ株式会社